


Corte de nueva generación.

Soluciones profesionales.



Principales características

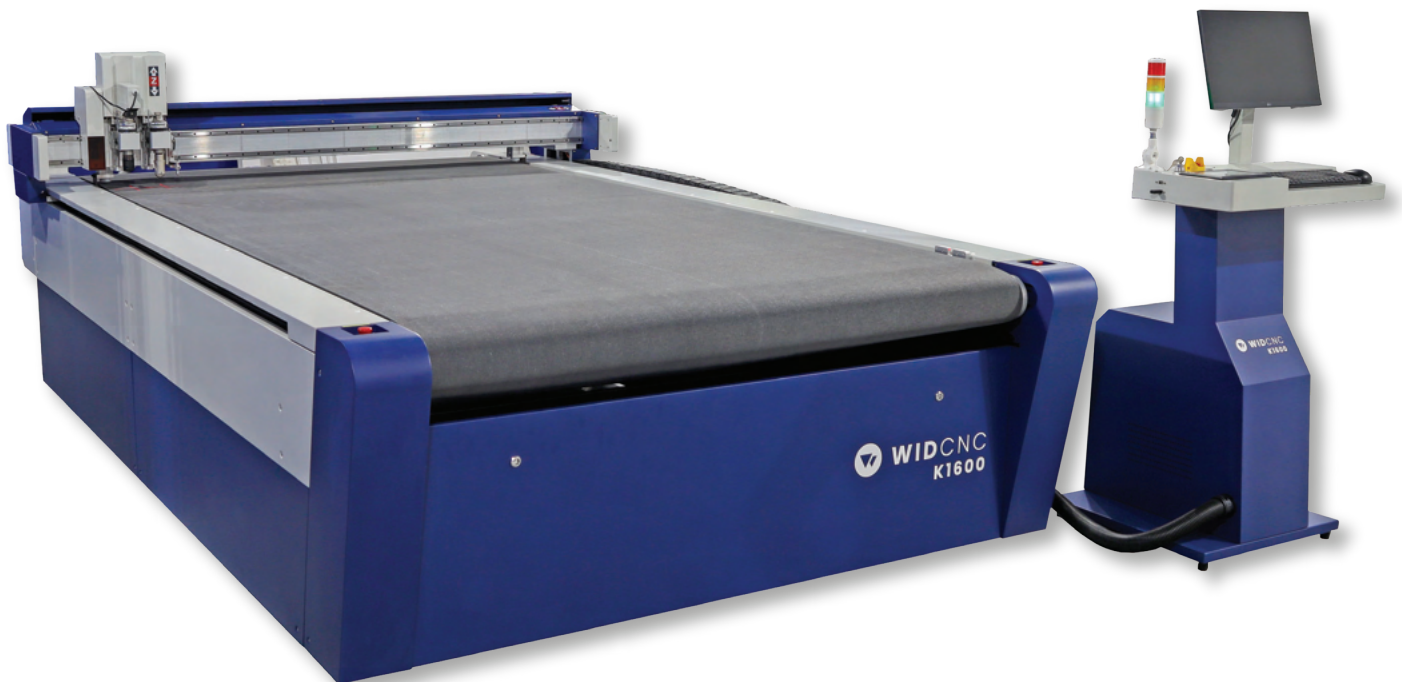

Dimensiones (L x A x A)

3482 x 3652 x 1597 mm

Peso (KG)

1000 kg

Potencia

Equipo: 230V 50/60HZ <4000w (15A)

Vacío: 380v 50/60hz 7500W (18A)

Veloc. Movimiento

Hasta 180m/min.

- Área de trabajo: 1600 x 2500 mm
- Servomotores
- Guías lineales de alta precisión
- Sistema de transmisión industrial BeDi (Alemania)
- Precisión de posicionamiento: 0,1 mm
- Sistema de alimentación automático, con cinta de fieltro de 4 mm, de alta resistencia y fricción.
- Sistema de alimentación de bobinas
- Mesa de vacío de aluminio con 4 zonas independientes y automáticas.
- Bomba de vacío de canal lateral de 7,5 kw
- Sistema de doble portaherramientas intercambiable
- Herramienta de corte con cuchilla de arrastre
- Herramienta de corte con cuchilla oscilante de alta frecuencia
- Herramienta para marcar con bolígrafo
- Sistema de registro con puntero láser y cámara de alta precisión
- Medidor de herramientas de alta precisión
- Sistema de seguridad por infrarrojos y contacto.
- Sistema de control y configuración con PC incluido

Opciones

- Tercer portaherramientas
- Herramienta KissCut
- Herramienta cuchilla bisel (0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°)
- Herramienta de hendido (3 ruedas)
- Herramienta de corte con disco
- 2 bombas de vacío de 2,2 kW - 230 V 50/60 HZ

