


Laser CO2 nouvelle génération.

Solutions professionnelles pour diverses industries.



Caractéristiques principales

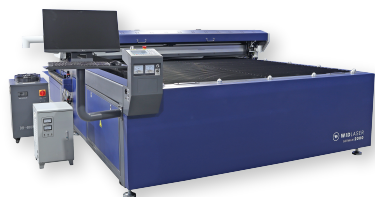

Dimensions (LxLxH)

3100 x 4670 x 1250 mm

Poids (KG)

1450 kg

Alimentation

4000W AC 240v 50/60Hz

Type de laser

CO2 400W

- Surface de travail maximale : 2040 x 3050 mm
- Puissance du laser : 400w (laser combiné)
- Précision de positionnement X/Y : 0,01mm/m environ
- Servomoteurs et pilotes japonais
- Mouvement : axes X/Y/Z avec entraînement à vis sans fin anti-recul de haute précision et guides linéaires de haute précision
- Caméra CCD pour la découpe des contours
- Épaisseurs approximatives (400w)* : Acrylique ≤ 40mm ; Bois/MDF ≤ 15mm ;
- Contreplaqué ≤ 20mm, etc.
- Stabilisateur de tension (400w) : 10KVa
- Châssis industriel avec traitement anti-corrosion et anti-stress, faisant l'objet d'un usinage de précision pour assembler les différents composants
- Technologie de distance constante dans la trajectoire du laser. Miroir à revêtement diélectrique avec refroidissement par air
- Extraction par le bas (table) et par le haut (pont d'équipement)
- Table : lames amovibles (ruche en option)
- Unité de refroidissement industriel par eau
- Raccordement électrique : 220V 50Hz, ± 5%
- Logiciel inclus
- Ordinateur inclus avec Win10/Win11

