

Découpe de nouvelle génération.

Solutions professionnelles.



V 6.2

WIDINOVAIONS, LDA • Rua da Indústria, N.º 119 • 4755-417 Barcelos, Portugal


 www.widinnovations.pt  geral@widinnovations.pt  +351 253 814 700
Numéro de téléphone national portugais.

 inovadora



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 **WID CNC**
H1600

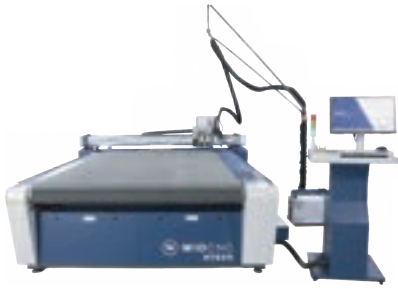

Dimensions (L x l x H)

3500 x 3700 x 1600 mm

Poids (KG)

1000 kg

Alimentation électrique

Machine: 240V 50/60HZ

Vide: 380v 50/60hz

Vitesse de déplacement

Jusqu'à 70 m/min

- Zone de travail :
Dimensions : 1600 × 2500 mm
- Système à double porte-outils interchangeable
- Outils : couteau de traînage ; couteau oscillant 24 000 tr/min ; couteau mi-coupe ; outil de rainage ; couteau en V
- Broche (changement manuel d'outil)
1,8 kW, 60 000 tr/min
Refroidissement par eau
Capteur automatique d'outil
- Servomoteurs avec réducteurs Shimpo
- Guides linéaires de haute rappel
- Système de transmission par pignon et crémaillère hélicoïdale (Taiwan)
- Précision de positionnement : 0,1 mm
- Capteur d'outils de haute précision
- Système de positionnement avec pointeur laser et caméra haute précision
- Système d'alimentation automatique avec tapis convoyeur en feutre de 4 mm, haute résistance et forte adhérence
- Système d'alimentation pour rouleaux
- Table à vide en aluminium perforé avec 4 zones indépendantes et automatiques
- Pompe à vide à canal latéral de 7,5 kW
- Système de sécurité par infrarouges et par contact
- Système de contrôle et de configuration avec PC inclus

OPTIONS

- Broche ATC (changement automatique)
1,8 kW
60 000 tr/min
Refroidissement par eau
Changement automatique pneumatique d'outil ISO 10
Six porte-outils
- Palpeur d'outil automatique
- Troisième porte-outil interchangeable
- Outil KissCut
- Outil de découpe en biseau (0° – 15° – 22,5° – 30° – 45°)
- Outil de rainage
- Outil de découpe avec disque
- 2 pompes à vide de 2,2 kW – 230 V – 50/60 Hz
- Autres outils sur consultation

