

# Découpe de nouvelle génération.

Solutions professionnelles.



V 6.3

**WIDINOVAIONS, LDA** • Rua da Indústria, N° 119 • 4755-417 Barcelos, Portugal


 [www.widinnovations.pt](http://www.widinnovations.pt)  [geral@widinnovations.pt](mailto:geral@widinnovations.pt)  +351 253 814 700  
Número de telefone nacional português.

 **inovadora**



# CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 **WID CNC**  
**H2000**

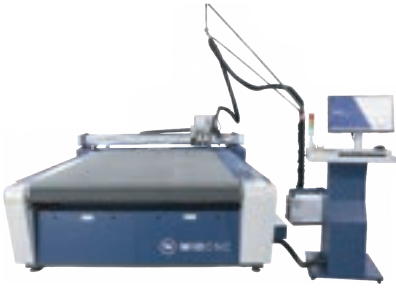

## **Dimensions (L x l x H)**

4000 x 3800 x 1600 mm

## **Poids (KG)**

1300 kg

## **Alimentation électrique**

**Machine:** 240V 50/60HZ

**Vide:** 380v 50/60hz

## **Vitesse de déplacement**

Jusqu'à 70m/min.

- Zone de travail :  
Dimensions : 2100 × 3100 mm
- Système à double porte-outils interchangeable
- Outils : couteau de traînage ; couteau oscillant 24 000 tr/min ; couteau mi-coupe ; outil de rainage ; couteau en V
- Broche (changement manuel d'outil)  
1,8 kW, 60 000 tr/min  
Refroidissement par eau  
Capteur automatique d'outil
- Servomoteurs avec réducteurs Shimpo
- Guides linéaires de haute précision
- Système de transmission par pignon et crémaillère hélicoïdale (Taiwan)
- Précision de positionnement : 0,1 mm
- Capteur d'outils de haute précision
- Système de positionnement avec pointeur laser et caméra haute précision
- Système d'alimentation automatique avec tapis convoyeur en feutre de 4 mm, haute résistance et forte adhérence
- Système d'alimentation pour rouleaux
- Table à vide en aluminium perforé avec 6 zones indépendantes et automatiques
- Deux pompes à vide insonorisées de 7,5 kW chacune
- Système de sécurité par infrarouges et par contact
- Système de contrôle et de configuration avec PC inclus
- Connectivité : USB et Réseau

## OPTIONS

- Broche ATC (changement automatique)  
1,8 kW, 60 000 tr/min  
Refroidissement par eau  
Changement automatique d'outils pneumatique ISO 10  
Six porte-fraises  
Calibrage automatique des outils
- Troisième porte-fraises interchangeable
- Outil de coupe à disque
- 2 pompes à vide de 2,2 kW – 240V 50/60 Hz
- Autres outils disponibles sur demande
- Dérouleur automatique motorisé avec réglage de position latérale

